


# PJP-25UR(B)

小型轻便。可动式麦克风支臂，可以自由自在地使用。  
Web会议用传声扬声器



Made in Japan

## 外形尺寸图·各部份名称

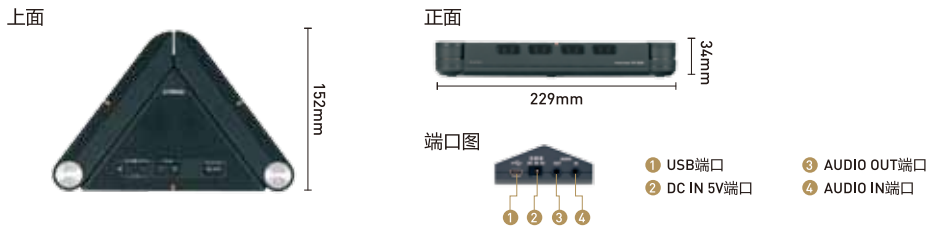


## 主要特长

- Point 01 小型·轻便，容易携带。
- Point 02 可动式麦克风支臂，可以自由自在地在各种环境使用。
- Point 03 不需要AC电源线的USB总线供电功能

## PJP-25UR可以实现的功能

PJP-25UR是适合于少人数进行Web会议用的麦克风兼扬声器。小型轻便的设计让它便于携带，在任何场所都能够轻松使用。

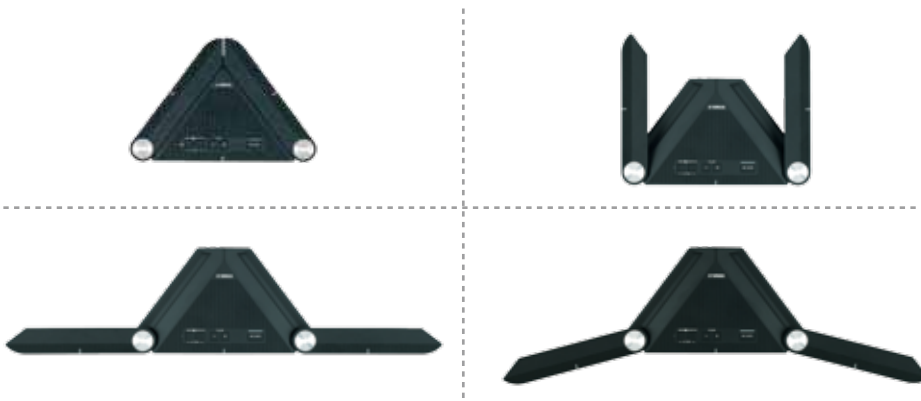

## 功能一览

麦克风 12个	扬声器 2个	最大音量* 90dB	收音范围** 推荐 1.5 m 最大 3 m
适应型 回声消除器	降噪	可动式 麦克风支臂	USB [Plug&Play]
PC附件	RoHS 对应	固件版本 免费升级	USB总线 供电功能

\* USB总线供电时的瞬时最大音量（0.5m，1kHz，音波（toneburst））  
\*\* 因所使用的会议软件和使用环境的变化会有所不同

## 用途


Web会议(传声扬声器)

## 接口

USB端口

AUDIO IN/OUT

## 收音范围示意图

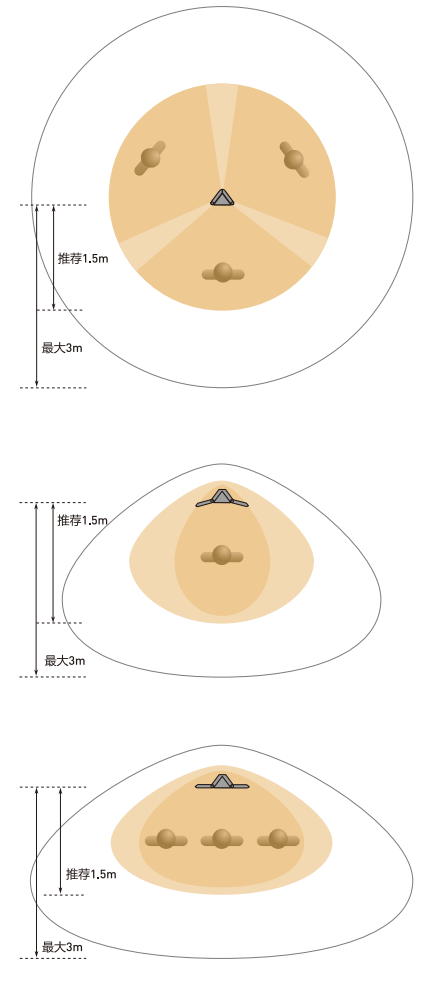

## Point 01

## 小型·轻便，容易携带。

PJP-25UR小型轻便，大小如B5型笔记本电脑，重量只有570克方便携带。在办公室内的小型空间或是出差时便携使用，能够让用户自由自在地在各种场所参加Web会议。



## Point 02

## 可动式麦克风支臂，可以自由自在地在各种环境使用。


PJP-25UR的特点之一就是可动式麦克风支臂。移动麦克风支臂可以限定收音范围，办公室内的小小的空间，稍微有些杂音也可以不受影响参加Web会议。可以针对参会者就座位置适当移动麦克风支臂，改变收音角度使用。



## Point 03

## 不需要AC电源线的USB总线供电功能

通过USB总线供电功能供给电源，只要用USB线缆连接上PC就能立即作为外设麦克风兼扬声器使用。连接简单，使用方便，在同类产品中佼佼领先。

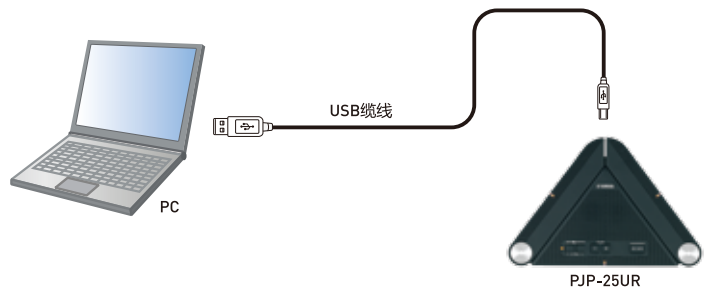

会议用麦克风扬声器 PJP-25UR (B)	
外部接口	USB2.0 Full Speed, 模拟音频输入输出各1系统 (立体声袖插孔), AC电源适配器连接用插口 (DC-5V IN)
最大消耗电力	USB总线供电时:2.5W以下, 自身供电驱动时:3.0W以下
电波障碍规格	VCCI级别B
工作环境	工作温度: 0~40°C, 工作湿度: 20~85% (不结霜)
外形尺寸	229 (W) x 34 (H) x 152 (D) mm
重量	570g
电源	USB总线供电驱动, 自身供电驱动
附属品	USB线缆 (2m), CD-ROM, 产品使用说明书, 保证书
PC运行环境	对应OS: Microsoft® Windows® Vista (32bit, SP1以上) / XP Professional / XP Home Edition / 2000
其它	固件版本升级更新 (由PC通过USB传送)
麦克风	4个×3列
扬声器	2个, 非立体声再生, 立体声再生 (扬声器模式时), 音量: 90dB (0.5m, 1kHz, 音波 (toneburst))
频率带宽	300-20,000 Hz
信号处理	适应型回声消除器, 降噪功能, 麦克风阵列控制, 扬声器立体声再生

## 话题 | 通过PC附属软件对PJP-25UR进行详细设定

## 只需将附属的应用程序 (PJP-25UR控制器) 安装至PC, 就能够对PJP-25UR进行详细的设定。

通过PJP-25UR控制器能够对PJP-25UR的麦克风增幅, 回声消除器等功能进行调整和设定。通过PJP-25UR控制器的设置向导, 能够根据参会者的人数以及就座位置对PJP-25UR选择最合适的设置方法。



▲ 能够简单地进行详细设定。



▲ 根据人数和座位情报, 选择最合适的设置方法。



通过开启PJP-25UR本身的MENU按钮, 能够启动PC的应用程序。